


- PA:** Professionelles PA System, das die verzerrungsfreie Übertragung der Musik gewährleistet. Größe am Raum / Open Air angepasst.
- Bühne:** Breite mind. 6m; Tiefe mind. 5m; Die Bühne muss schwingungsfrei, horizontal und absolut eben sein; Traglast der Bühne etwa 500kg/qm und wenn möglich 2x2 Drumriser.
- Strom:** Für Backline (2x Gitarre, Bass) mind. 1x16A/230V Schuko auf Bühne mit Auslegern und Verteilungen, ausreichende Absicherung über FI wird vorausgesetzt.

Kanal	Bezeichnung	Mikrophon/Di
1	Bassdrum	AKG D112, RE 20, Grenzfläche
2	Snare	Beta 57, SM 57
3	Hihat	Kondensator Kleinmembran z.B. AKG 391
4	Racktom	Sennheiser 509, SM 57, MD 421
5	Floortom	Sennheiser 509, SM 57, MD 421
6	Overhead L	Kondensator AKG 391, o.ä.
7	Overhead R	Kondensator AKG 391, o.ä.
8	Bass	Di oder Sennheiser 509, SM 57
9	Gitarre 1	Sennheiser 509, SM 57
10	Gitarre 2	Sennheiser 509, SM 57
11	Voc 1	SM 58
12	Voc 2	SM 58
13	Voc 3	SM 58
14	Voc 4	SM 58
15	Sample L	Di
16	Sample R	Di

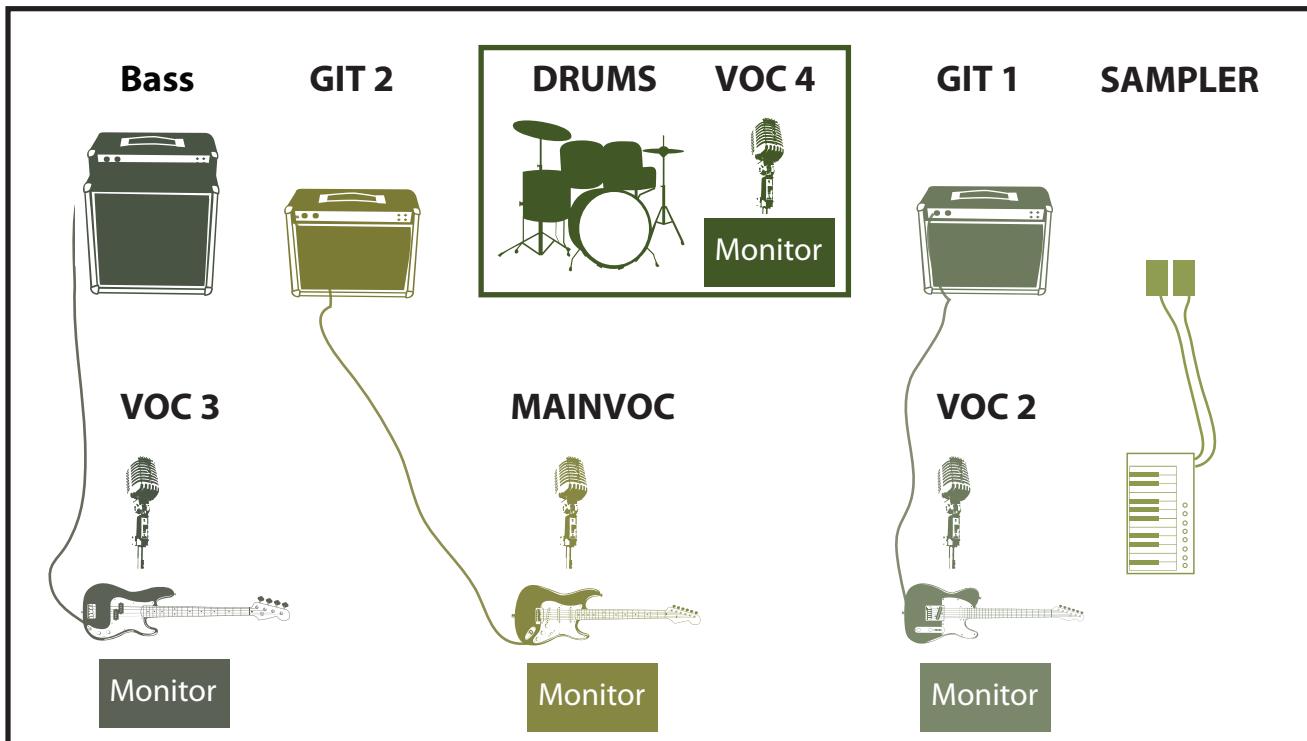

Bei evtl. auftretenden Fragen bitte an **bigtennis@rockrange.de** wenden.