

TRUE CALLING

RIDER

Mischpult: 24 Kanäle; mind. 8 Aux-Wege (Soundcraft, Allen Heath, Midas oder vergleichbar)

Siderack: EQ Summe; 1x Tap Delay (D2); 2-3 Multieffektgeräte (Spx 990, ...);
Gates und Compressoren in ausreichender Anzahl

Monitor: **6 Wege (min. 5) mit EQ, Wedges min. 12" mit ausreichend Leistung!**

Weg 1 Lead-Voc., 2x Wedge (Bandsumme - Ohne Clicktrack - Kanal 10)

Weg 2 Git. 1, Line Signal - InEar, XLR (Bandsumme)

Weg 3 Git. 1, Line Signal - InEar, XLR (Solo-Guit only - falls 6 Wege vorhanden)

Weg 4 Git. 2, Line Signal - InEar, XLR Kabel ohne Endstufe (Bandsumme)

Weg 5 Bass, Line Signal - InEar, XLR Kabel ohne Endstufe (Bandsumme)

Weg 6 Drums, Line Signal - InEar, XLR Kabel ohne Endstufe (Bandsumme)

Bei Monitorpult auf der Bühne bitte mit Techniker!

Belegung: Aux 1-6 Monitor; Aux 7-8 Effektwege; nach Kanal 16 Returns der Effektmaschinen


PA: Ausreichend Leistung und an die Venue angepasst (ggv. Eingemessen)

Mischpult-Belegungsplan

	Kanal	Name	Mikrofonierung	Insert
Drums	1	Kick	Beta 52 oder vergleichbar	Gate
	2	Snare	SM 57	Gate
	3	Hihat	Kondensator Shure, Sennheiser oder vergleichbar	Gate
	4	Tom 1	E 604, E 904	Gate
	5	Tom 2	E 604, E 904	Gate
	6	Tom 3	E 604, E 904	Gate
	7	Tom 4	E 604, E 904	Gate
	8	OH links	Kondensator Shure; Sennheiser oder vergleichbar	
	9	OH rechts	Kondensator Shure; Sennheiser oder vergleichbar	
	10	Clicktrack	DI --> (!! Kanal nur für Aux-Wege !!)	
Guitars	11	Bass Guit.	DI	Comp.
	12	Guit. 1 Gianni	SM 57, E 606, E 906	
	13	Guit. 2 Thom	DI (Kemper Profiler - mono)	
Vox	14	Lead Vocals Markus 1	DI (TC-Helicon VoiceLive - stereo)	
	15	Lead Vocals Markus 2	+ Shure Beta 58 (vorhanden)	
	16	Backing Vocals Thom	Shure Beta 58 (vorhanden)	Comp., Effect



BÜHNENPLAN

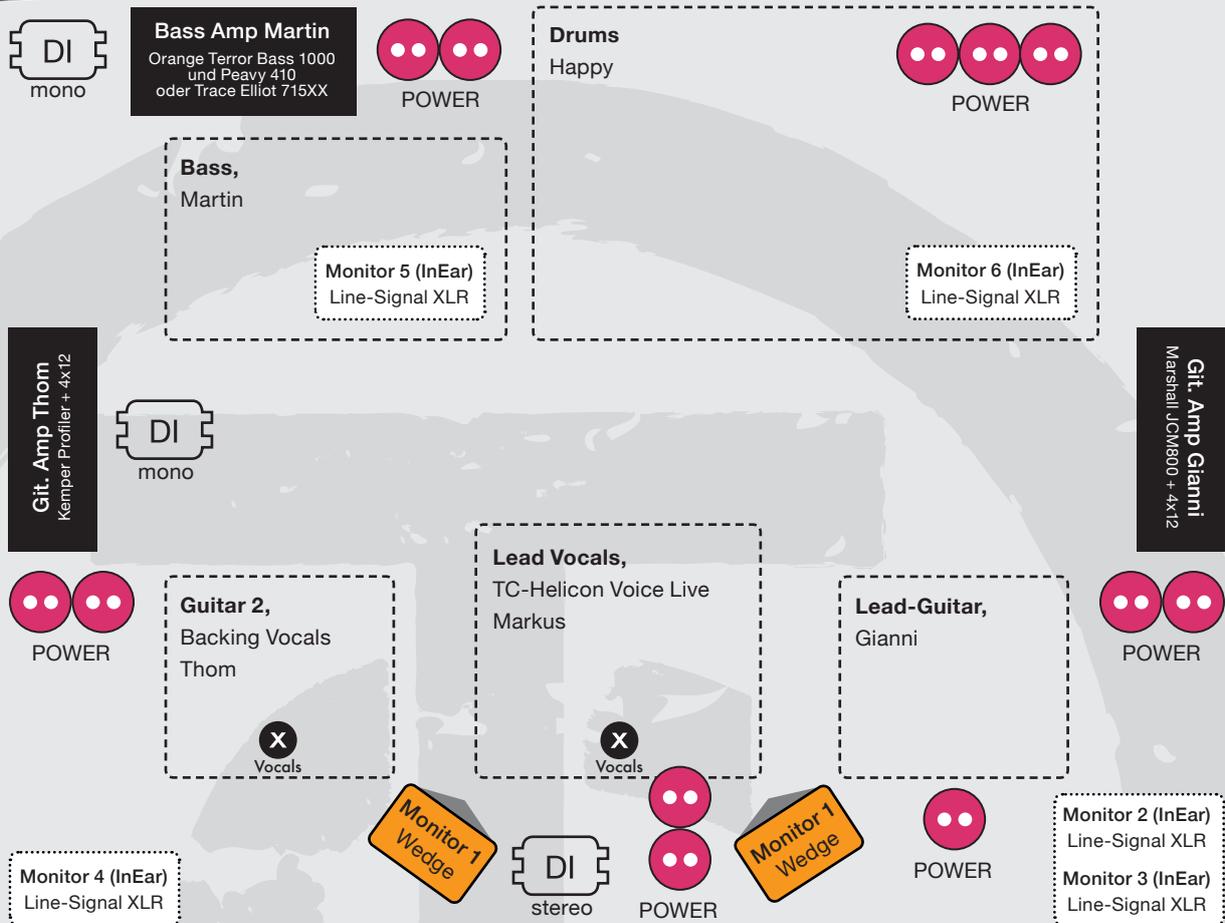

Wichtige Anmerkungen

- Die Abmessungen der Bühne sollten eine Breite von mind. 6 Metern und eine Tiefe von mind. vier Metern nicht unterschreiten.
- An den im Bühnenplan markierten Positionen müssen Steckdosen, DI-Boxen (Stageboxen) und Mikrofone in der angegebenen Stückzahl vorhanden sein. Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen sollten zur Sicherheit in ausreichender Menge (+ Sicherheitspuffer) vorliegen.
- Die Anforderungen in diesem Rider verstehen sich als Mindestanforderungen, die grundsätzlich eingehalten werden sollten, um einen optimalen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Sollte der Veranstaltungsort die Anforderungen nicht einhalten können, bitten wir vorab rechtzeitig um Rücksprache. Grundsätzlich sind nach Absprache natürlich auch andere, dem Veranstaltungsort angepasste Variationen möglich.

Bei Fragen bitten wir um frühzeitige Kontaktaufnahme - vorzugsweise per E-Mail:

Gianni Ulmer - Mobil: +49 157 74788316

E-Mail: info@truecalling.de