

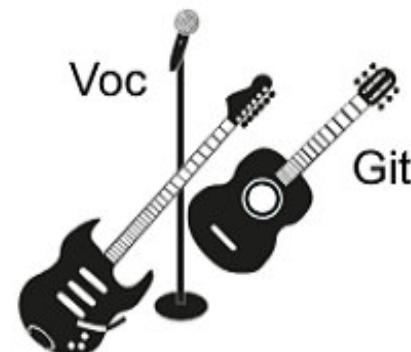

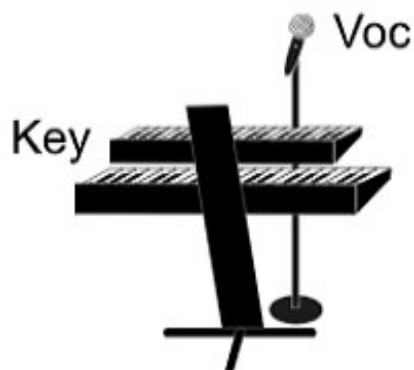


Behringer X32
Monitormix
und PA Ausgang



Der Behringer X32 gibt über WLAN den Monitormix an die Band. Der Mixerausgang geht in die PA - hierfür muss ein geeigneter Anschluss zur Verfügung stehen. Allen Musikern muss Strom 220 V zur Verfügung stehen, ebenso für den Mixer. Den Monitorsound erstellen die Bandtechniker.

Es werden 3 digitale, drahtlose InEar - Systeme ,Mipro MI-58RT Set 5,8 GHz In-Ear Monitoring-Set' verwendet. Die Arbeitsfrequenzen liegen zwischen 5,725 ~ 5,850 GHz im lizenzfreien Band. 3 weitere InEar – Systeme sind kabelgebunden. Weiterhin wird ein LINE6 Relay G30 2,4GHz Funkanlage für die Gitarren eingesetzt.



one **4** THE ROAD
coverrock vom Niederrhein