

Technical Rider für „Innere Stille“

Allgemeines:

Liebe Veranstalterin, lieber Veranstalter, wir freuen uns auf unser Konzert bei euch. Als Musiker sind wir auf einige technische Voraussetzungen angewiesen.

Im Falle der Nichtgestellung der Beschallungs- und Lichtanlage durch Innere Stille ist dieser Technical Rider elementarer Bestandteil des Gastspielvertrags.

Bühne, Licht und PA müssen vor dem Eintreffen von Innere Stille aufgebaut, getestet und voll funktionsfähig sein.

Die Bühnenanweisung ist dabei nicht „in Stein gemeißelt“ und kann nach Absprache in einigen Punkten den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Streichungen oder Änderungen im Technical Rider sind nur in Absprache mit Innere Stille möglich.

Für Rückfragen wendet euch bitte an Manuel Rose, Tel.: 0179 2090543 oder Martin Kußmann, Tel.: 0176 32544903.

Wir freuen uns auf eine angenehme und reibungslose Zusammenarbeit!

1. Ton / Beschallung:

Die Beschallungsanlage muß den örtlichen Begebenheiten und der Zuhöreranzahl angemessen sowie in technisch einwandfreiem Zustand sein. Der Schallpegel am F.o.H. sollte mindestens 110 dB betragen.

Es sollte mindestens ein Techniker während der gesamten Veranstaltung zur Verfügung stehen. Für eventuelle Schäden an der Ton- oder Lichtanlage haftet der Veranstalter.

2. Monitoring:

Benötigt werden 2 Floorwedges, typgleich 15“ / 2“, Maleen (Vocals) verwendet ein drahtloses In-Ear-Monitor-System vom Typ Sennheiser XSW IEM Seit-A-Band. Aaron (Drums) und Manu (Bass) verwenden jeweils kabelgebundene IEM mit XLR-Anschluss. Alle Monitor-Ausgaben sollten einzeln abmischbar sein.

3. Licht:

Das Licht muss von einem örtlichen Techniker während des Konzertes betreut werden. Es sollten genügend weiße Scheinwerfer vorhanden sein, um jede Musikerposition mit einem theatertauglichen Grundlicht zu versorgen. Darüber hinaus werden farbige, dimmbare PARs und Movinglights an Front- und Backtruss bevorzugt. Auch ein paar Floorspots sind gerne gesehen.

4. Mikrofonie, Mischpultbelegung, Inserts

Das Mischpult muss mindestens 16 Eingangskanäle haben. Gesangs-Effekte wie Delay und Reverb müssen enthalten und für jeden Kanal individuell zuschalt- und regelbar sein.

Die 5 Monitore müssen separat abgemischt werden können.


Die Schlagzeug-Mikrofone werden vom Veranstalter gestellt, die Gesangsmikrofone sowie die Mikrofone für die Gitarren-Abnahme bringen wir mit.

Belegungsplan (Vorschlag):

1	Bass drum	Audix D6 oder Vergleichbares
2	Snare	Shure SM57 oder Vergleichbares
3	Hi-Hat	AKG C461 oder Vergleichbares
4	Tom 1	Shure SM57 oder Vergleichbares
5	Tom 2	Shure SM57 oder Vergleichbares
6	Tom 3	Shure SM57 oder Vergleichbares
7	Overhead L	Sennheiser MD441 oder Vergleichbares
8	Overhead R	Sennheiser MD441 oder Vergleichbares
9	Bass	D.I. (Hotone Ampero)
10	E-Gitarre Peter	Shure SM57
11	E-Gitarre Martin	Shure SM57
12	Background-Vocals Manu	Shure SM 58
13	Vocals Maleen	Shure GLXD24R+/SM58 (wireless)
14	Background-Vocals Martin	Shure SM 58
15	n.n.	

5. Bühnenplan, Stromverteilung, Monitorwege

Die Bühne muss nach folgendem Plan gestaltet sein. An den durch einen mit einem „S“ beschrifteten Kreis markierten Stellen müssen 3-fach Stromverteiler (220V, Schuko) bereitliegen. An den 3 Gesangs-Positionen muss Platz für jeweils ein Mikrofonstativ (Galgen für Martin und Manu) sein. Die Verkabelung der Bühne liegt in den Händen der örtlichen Techniker.

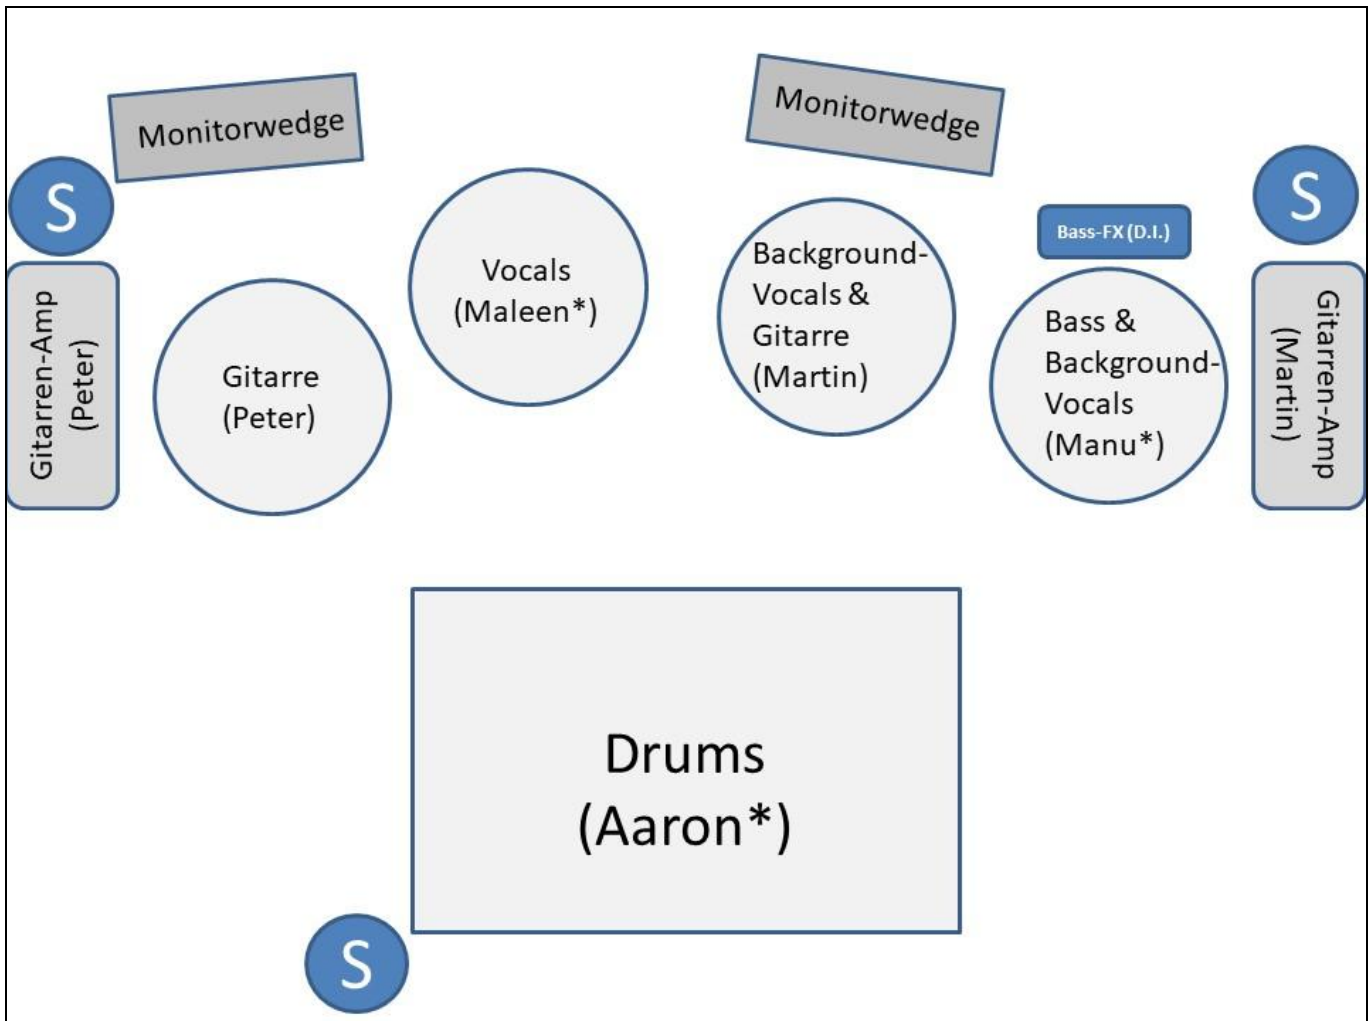

* Bassist und Schlagzeuger verwenden jeweils ein kabelgebundenes In-Ear-Monitoring-System mit XLR-Anschluss. Sängerin Maleen verwendet ein drahtloses In-Ear-Monitoring System (siehe Seite 1).

Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diesen Rider zu lesen. Sollten Einzelheiten nicht realisierbar sein, bitten wir darum, vorab mit unseren Ansprechpartnern Kontakt aufzunehmen.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Veranstaltung.