SCHICHTWAISE

Technical Rider

Bühnenplan:

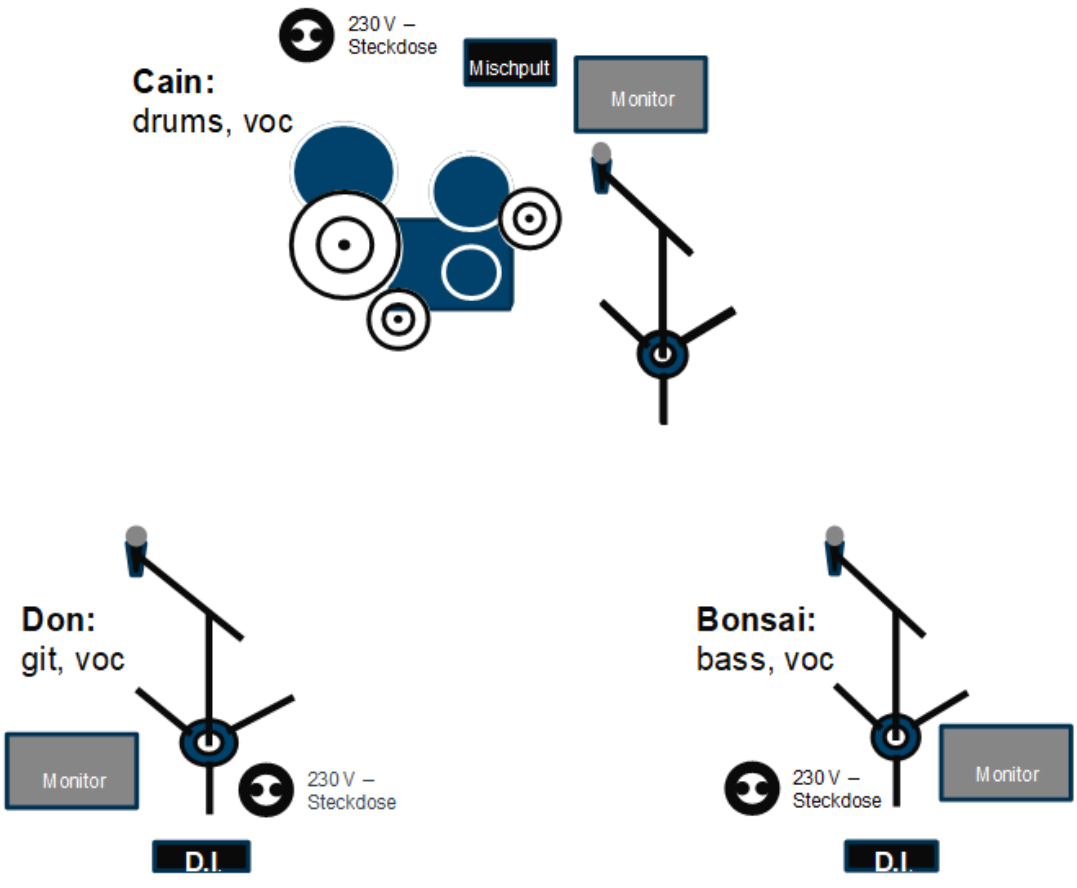

Publikum

Signalabnahme:

(Gesangsmikros: Wir verwenden unsere eigenen Mikrofone)

Don:

Vocals: Sennheiser E945 oder SM58
E-Gitarre: Kemper, 1x XLR

Bonsai:

Vocals: Shure SM 58
Bass: Line 6 Helix + DI Box, 1xXLR

Cain:

Vocals: Shure SM58

Drum-Mikrofonierung:

Mindestanforderung: Snare, Bass-Drum, zwei Overheads

Maximalanforderung: Snare, Bass-Drum, zwei Overheads, ein Standtom, ein Hängetom
zusätzlich wird immer ein Kabel Klinke 6,3mm benötigt. (Drum-Pad)

Sollte es Fragen geben, bitten wir um eine zeitnahe Rücksprache mit einem
der beiden Vertreter von Schichtwaise:

Heiko Köhler / Don

+49174 - 9440352

Andreas Kegenbein / Bonsai

+49179 - 5317102

schichtwaise@gmail.com